

## Холодильный шкаф со стеклянной дверью

## Glass Door Merchandisers FRS - серия

**Модель : FRS-1000R**



### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **В холодильниках серии FRS используются LOW-E стекло с теплоотражающей пленкой**  
Двери оснащены уникальным двойным стеклопакетом и слоем запатентованной прозрачной теплоизоляционной пленки, используемой между стеклами. Это повышает энергоэффективность и минимизирует образование конденсата. Облегченная конструкция увеличивает срок службы дверей, уменьшает износ петель (из высококачественной нержавеющей стали) и обеспечивает плавное открытие дверей.
- **Эффективная система охлаждения**  
Холодильные шкафы Turbo Air спроектированы с увеличенной и более сбалансированной (CFC Free) системой охлаждения. Она включает в себя мощный испаритель и конденсатор, обладающие большой эффективностью, а так же позволяющие добиться быстрого охлаждения Ваших продуктов.
- **Запатентованный энергосберегающий контроллер BLDC**  
Данная технология автоматически регулирует угловую скорость компрессора в зависимости от температуры. Эта разработка обеспечивает сокращение расхода электроэнергии, а так же продлевает срок службы системы охлаждения в целом.
- **Регулируемые полки выполнены из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием**

- **Рекламный лайтбокс (канале панель)**  
Рекламный лайтбокс дополняет функционал холодильного оборудования, позволяя использовать его как рекламный носитель для продвижения Вашей продукции. Лайтбокс – это световая панель с изображением. Опционально можно изготовить рекламную панель с Вашим логотипом, печать производится методом шелкографии.
- **Магнитные уплотнители**  
Имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены.
- **Теплоизоляция**  
Холодильные шкафы серии FRS оснащены пожаробезопасными стенками толщиной 60 мм, что в свою очередь уменьшает потребление электроэнергии.
- **Нижнее расположение компрессора**  
В холодильных шкафах серии FRS нижнее расположение компрессора, что облегчает доступ для обслуживания и высвобождает дополнительное место для хранения напитков и продуктов.
- **Холодильный шкаф поддерживает температуру 0°C ~ +8°C для оптимального хранения продуктов**



| Модель    | Кол-во Дверей | Объем (л) | Кол-во Полок | Мощность, (кВт) | Вес, (кг) | Ш x Г x В (мм)    |
|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------------|
| FRS-1000R | 2             | 951       | 8            | 0,37            | 192       | 1052 x 762 x 2015 |

## Модель : FRS-1000R

(Ед. изм. : мм)

| ХАРАКТЕРИСТИКИ         |               |
|------------------------|---------------|
| Параметры сети, (В/Гц) | 220/50        |
| Мощность, (кВт):       | 0,37          |
| Тип хладагента:        | R-134A/R-404A |
| Ширина, (мм)           | 1052          |
| Глубина, (мм)          | 762           |
| Высота, (мм)           | 2015          |
| Кол-во дверей          | 2             |
| Кол-во полок           | 8             |
| Полезный объем, (л)    | 951           |
| Масса нетто, (кг)      | 192           |
| Масса брутто, (кг)     | 204           |

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.


**Гарантия 2 года на компрессор и все комплектующие**

### ■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- Система самодиагностики
- 120мм колесики, фронтальные со стопорами

### ■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- ☐ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- ☐ Регулируемые ножки из нержавеющей стали

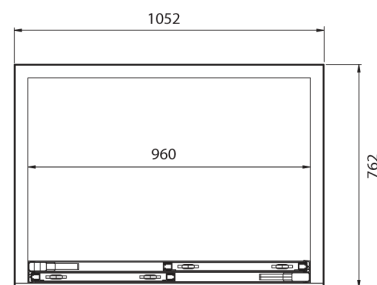

ВИД СВЕРХУ

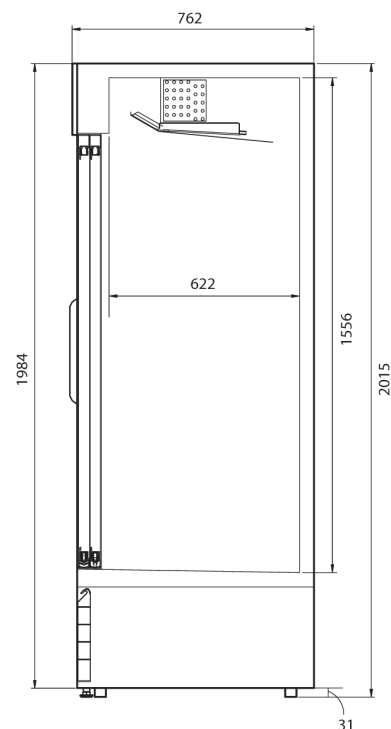

ВИД СБОКУ



Тел.: +7 (495) 664-40-24 - Москва  
8-800-222-01-24 - Регионы (звонок бесплатный)  
Сайт: [www.turboairltd.ru](http://www.turboairltd.ru)  
Служба продаж: [sales@turboairltd.ru](mailto:sales@turboairltd.ru)